

# Rapér grain

REVESTIMIENTOS LÍNEA DECORATIVA



Delicados efectos de color con cristales brillantes | Uso interior - exterior | Acabado fino | 8 colores de línea

RAPER GRAIN es un revestimiento decorativo de base acrílica que reproduce el aspecto típico del granito, caracterizado por micro-partículas sintéticas que generan el efecto de color y cristales brillantes que aportan un característico brillo superficial.

## USOS

**INTERIOR - EXTERIOR** | En espacios interiores es el producto ideal a la hora de buscar ambientes que se distingan por el diseño y exclusividad. En el exterior aporta un estilo sofisticado a las fachadas. Por tratarse de un acabado fino no disimula imperfecciones del sustrato, por ende es necesario que el sustrato sea liso y de terminación prolija.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampolada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén perfectamente niveladas y con un acabado liso y suave al tacto, contemplando retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad. En ese caso debe repararse primero la problemática existente. La superficie a tratar debe estar perfectamente seca y fraguada en caso de tratarse de revoques nuevos. Si la superficie a cubrir presenta imperfecciones mayores a 1 mm, aconsejamos nivelar la superficie aplicando previamente *Anclaflex Base Coat*. De ser necesario alisar luego con enduido.

## FORMA DE APLICACIÓN |

Antes de aplicar RAPER GRAIN asegurarse de que la pared se encuentre bien nivelada. Luego aplicar una mano de recubrimiento base, dejar secar y aplicar una primera mano de RAPER GRAIN extendiendo el producto con llana metálica directamente como se provee en el envase.

Dejar secar y aplicar una segunda mano de producto en iguales condiciones que la primera. Recomendamos realizar paños completos, evitando empalmes. Para la apariencia final nivelar con llana plástica.



**Soplete Tolva (para proyectar):** Se aconseja diluir el producto con un 5 a 10 % de agua y utilizar un pico de 1- 3 mm de diámetro dependiendo la viscosidad de aplicación. Puede aplicarse en 1 a 2 manos dependiendo del efecto deseado.



### tiempo de secado

**4 a 6 hs** | secado superficial  
**10 a 15 días** | secado total

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

### rendimiento

**1 kg / m<sup>2</sup>** por mano

CONTEMPLADO POR MANO DE PRODUCTO APLICADO | SUJETO A RUGOSIDAD DE SUSTRATO

### colores

8 colores de línea



### presentación



**6**  
KILOS  
BALDE



**30**  
KILOS  
BALDE




**250**  
KILOS  
TAMBOR

### herramientas

- ☒ Llana metálica
- ☒ Filtro de espuma y llana plástica
- ☒ Soplete tolva (para proyectado)
- ☒ Elementos de protección personal (BARBUJO, GUANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

## Carta de colores |

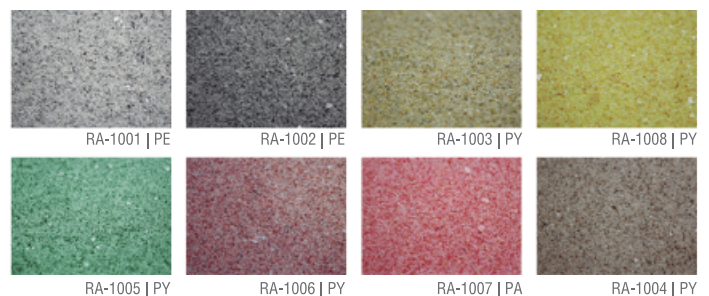

RAPER GRAIN LLEVA RECUBRIMIENTO BASE ANCLAFLEX

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

**PRECAUCIONES** | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

**SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

**PRIMEROS AUXILIOS** | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

**Nota:** LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

