


RAP820

RECUBRIMIENTO DE ALTA PROTECCIÓN PARA MUROS

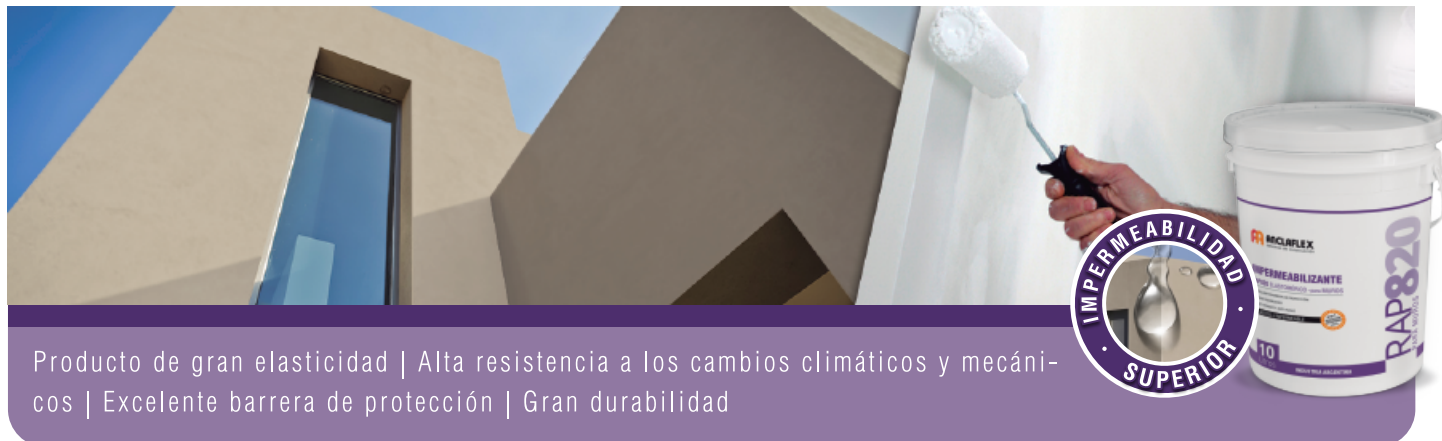

Producto de gran elasticidad | Alta resistencia a los cambios climáticos y mecánicos | Excelente barrera de protección | Gran durabilidad

RAP 820 es un impermeabilizante elastomérico de base acuosa especialmente formulado a base de polímeros acrílicos. Indicado para proteger frentes y muros exteriores. Su elevada elasticidad le permite acompañar la dilatación del sustrato frente a exigencias térmicas, cambios meteorológicos y la radiación UV. Al secar forma una película protectora impermeable de ligero brillo rasante, elástica y de gran adherencia, capaz de acompañar el movimiento de pequeñas micro fisuras típicas de los revoques. Apto para ser entonado con Entonador Universal.

USOS

EXTERIOR | Ideal para paredes exteriores de revoque, hormigón, ladrillos, bloques de cemento, paneles reconstruidos, fibrocemento, etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampolada, libre de óxido y de alcalinidad. De existir formaciones de hongos o algas, lavar con solución de agua lavandina diluida al 10% en agua.

Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar 48 horas. En revoques nuevos se aconseja dejar transcurrir 30 días desde su terminación antes de ser pintados con RAP 820.

FORMA DE APLICACIÓN |

Se puede aplicar a pincel, rodillo u otros medios mecánicos.

Es necesario aplicar una mano de *Anclaflex Puente de Adherencia* diluyendo una parte de producto en tres partes de agua antes de proceder a pintar, o bien una primera mano de imprimación diluyendo cuatro partes de RAP 820 en una parte de agua.



Una vez seco aplicar de 2 a 3 manos más de producto puro.



tiempo de secado

2 a 3 hs | entre manos

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

colores

Blanco

Apto para ser entonado.

manos

2 a 3 manos

SEGÚN EL GRADO DE PROTECCIÓN DESEADA

presentación



rendimiento

8 a 12 m2 por litro por mano

terminación

Semimate

herramientas

- ☒ Pincel
- ☒ Rodillo
- ☒ Elementos de protección personal (BARBIJO, GUAANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

